


## ボンベキットの交換方法

### 取り換え手順 図を参照してください。

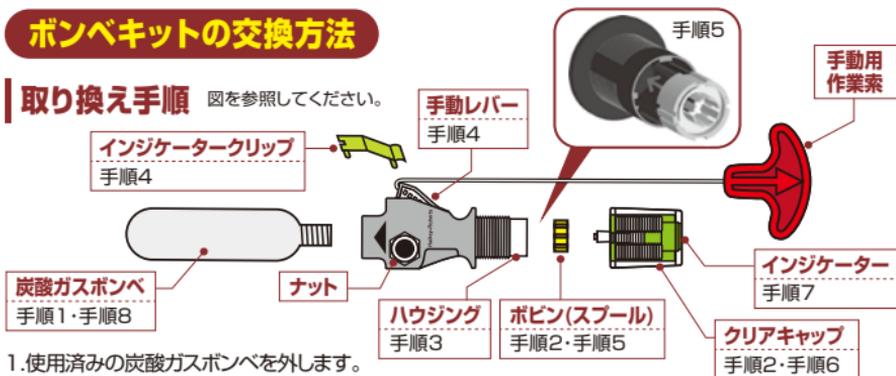

1. 使用済みの炭酸ガスボンベを外します。
2. クリアキャップを外し、ボビン(スプール)を取り外してください。
3. ハウジングを真水ですすぎ、完全に乾燥させます。(水分が残っていると誤作動の原因になります。)
4. 手動レバーを元の位置に戻し、インジケータークリップを取り付けます。
5. 新しいボビン(スプール)を取り付けます。白い面が見えるようにしてハウジングの中に入れます。
6. クリアキャップを取り付けます。
7. クリアキャップ内部が完全に緑色であることを確認してください。
8. 新しい炭酸ガスボンベを取り付けます。

### 注意事項

膨脹式救命胴衣には、それぞれのモデルに合ったボンベキットがあります。型式をご確認いただき、対応するボンベキットをお選びください。

### 破棄方法

使用済みのボンベは封板(蓋)に穴が空いていることを確認してから、各自治体の指示に従って処理して下さい。

ボビン(スプール)使用期限 / Replace by

お買い上げから 1 年を目安に  
ボビンの交換をお勧めします。



このパーツの緩衝材には、バイオマス原料  
(植物由来の原料)を使用しています。

FEEL THE POWER OF  
**PROX**  
INC.  
www.proxinc.co.jp



### 対応製品

| メーカー    | 品番 (品名)                |
|---------|------------------------|
| ブロックス   | PX284                  |
| ダイワ     | DF-2709                |
|         | DF-2724                |
|         | DF-2822                |
|         | DF-2321                |
| シマノ     | VF-053U                |
| エバークリーン | E.Gライフベルトミニ            |
| がまかつ    | GM-2196 コンパクトエアフローター   |
|         | GM-2195 コンパクトエアベスト     |
| 釣武者     | TM9320RS               |
| カーペンター  | CP9320RS               |
| デプス     | DPS-9320RS             |
| レイドジャパン | TK-9320RS RJライフセーバー    |
| 海遊      | BSJ-9320RSII           |
| ジャッカル   | JK-9320RS              |
| ヤマガブランス | YMG-9320RS 膨脹式ライフジャケット |
| メジャークラブ | MCLB-9320RS            |
| イシグロ    | インフレーターライフジャケットウエストタイプ |